

# SEKCIOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY



- 10-ročná záruka
- široká škála farieb
- rýchlosť dodania

**shadeon**<sup>®</sup>  
G A R A G E D O O R S

# Typy panelov sekciových garážových brán

- Pestrý výber dizajnu panelov spolu so širokou farebnou paletou drevoimitácií a RAL odtieňov sú zárukou uspokojenia každej individuálnej požiadavky.



ACTUAL

## **ACTUAL - lamelový vzor**

- obľúbenosť úzkych prelisov vychádza z univerzálneho vzhľadu panelu. Jeho dizajn býva podčiarknutý použitím drevo dekoru.



CLASIC

## **CLASIC - hladký panel**

- brány bez prelisov si nájdu svoje miesto u všetkých, ktorí uprednostňujú jednoduchosť a čisté línie. Sú zárukou, že sa dokonale hodia k fasádam akéhokoľvek dizajnu.



FINAL

## **FINAL - polovičný prelis**

- široké prelisy panelu zvýraznia moderný vzhľad a umožnia vyniknúť jedinečností objektu.



RUSTICAL

## **RUSTICAL - kazetový vzor**

- atraktívne kazety dotvárajú zaujímavý a klasický vzhľad brány tak, aby dokonale ladil ako celok. Má povrchovú úpravu - woodgrain.



LUXURY

## **LUXURY - mikroprofil**

- jedinečná forma prelisov zvýrazní moderný a výnimočný dizajn. Dokonale zapadá do najnovších trendov a zdôrazní modernú architektúru.



# Sekciové garážové brány

- Sekciové brány patria medzi najobľúbenejší a najpoužívanější produkt vo svojej kategórii, obľúbený vďaka rozmanitosti povrchového a farebného vyhotovenia.
  - Pre svoje úžitkové vlastnosti, veľký výber možností panelov a doplnkov sú vhodným riešením pre uspokojenie individuálnych požiadaviek zákazníka.
- Na výrobu brán používame špičkové komponenty od renomovaných dodávateľov, ktoré spĺňajú kritéria európskych noriem s označením CE a zaručujú vysokú kvalitu finálneho výrobku.



## Prierez panelom

oceľový plášť  
izolácia  
tesnenie

## Výroba

- • pri výrobe používame predovšetkým panely od firmy ThyssenKrupp, Epco
- • plášť sekcie tvorí galvanizovaný plech s poplastovaným povrchom s optimálnou ochranou proti úniku tepla
- koeficient prechodu tepla  $U = 0,54W/m^2.K$ , tepelný odpor  $R = 1,67 m^2.K/W$
- rozmer na mieru podľa potrieb zákazníka – šírka až do 5000 mm.
- veľký výber možností panelov
- farba, ktorú hľadáte



# Bezpečnosť nadovšetko



Aby ste Vy i členovia vašej rodiny boli pri používaní garážovej brány v maximálnom bezpečí.

Sekciová brána sa skladá z pozdĺžne uložených sekcií - panelov, ktoré sú pomocou systému torzných pružín zasúvané po vodiacich koľajniciach pod strop.



**Zámok proti privretiu prstov**  
- jednotlivé sekcie sú spojené zámkami proti privretiu prstov, ktoré spĺňajú najprísnejšie európske normy.



**Poistka proti pretrhnutiu pružín**  
- štandardne dodávaný bezpečnostný prvok, ktorý zabezpečí bránu proti samovoľnému pádu, čo by mohlo spôsobiť zranenie osoby alebo vznik materiálnych škôd.

**Zámok na kľúč s guľovým madlom**  
chróm,  
matná čierna



# Motory a ovládanie

- Ku garážovým bránam ponúkame vysokokvalitné elektromotory od renomovaných výrobcov.
- V ponuke máme dve verzie motorického ovládania:

dialkové ovládanie  
ku motoru ERTE - dodávame  
2 ks dialkového ovládača  
ako štandard



ekonomická verzia

motor ERTE

ovládač exteriérový  
na kľúč

klávesnicový ovládač exteriérový  
NICE MOT 2 - vstříbový

dialkové ovládanie  
NICE Flare - 2-kanalové

exteriérový  
príjmeč NICE



verzia pre náročných


motor NICE

# Príslušenstvo a doplnky


**Mechanická  
prevodovka**  
s reťazou  
(mačka)



**Okienka** - do sekciových garážových brán sa môžu zabudovať  
rôzne typy okien, ktoré sú veľmi originálnym doplnkom pre bránu  
s akýmkoľvek prelisom.



**Madlá** - všetky sekciové brány sú  
vybavené madlami, ktoré umožňujú  
ručné otváranie brány.

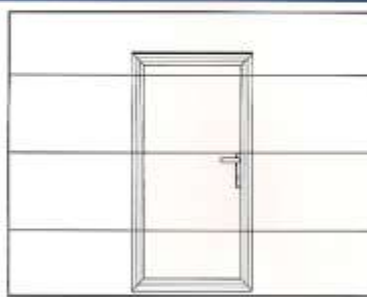


**Priechodzie dvere** - zabu-  
dované dvere sú funkčným  
riešením, ktoré zabezpečí  
dodatočný vstup pri zavretej  
bráne. Vzhľad dverí vieme  
ideálne prispôsobiť k bráne čo  
sa týka použitých profilov ako  
aj farebného prevedenia.



# Konštrukčné možnosti

**Konštrukcia:** galvanizovaná oceľ, povrchovo upravená pozinkovaním.

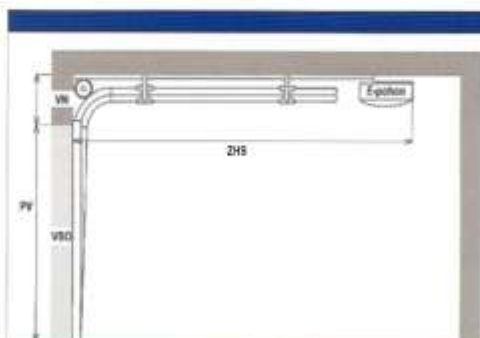


## Štandardné kovanie

**VN** - výška nadpražia  
pre ručné ovládanie min. 230 mm  
pre elektroovládanie min 230 mm

**PV** -prejazdová výška  
pre ručné ovládanie = **VSO** -170 mm  
pre elektroovládanie = **VSO**

**ZHS** - zastavaná hĺbka stropu  
pre motory rady SPIN 11, SPIN 23, Torlift = 3600 mm  
pre motory rady SN 6041 = 4400 mm

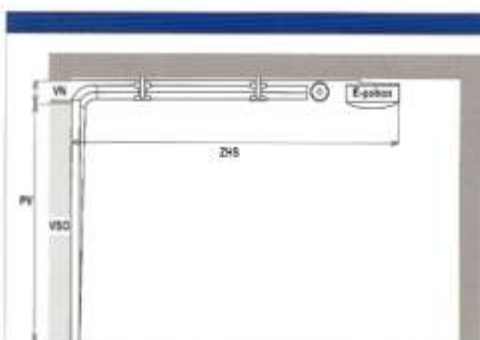

## Znížené kovanie

**VN** - výška nadpražia  
pre ručné ovládanie min. 86 mm  
pre elektroovládanie min 120 mm


**PV** -prejazdová výška  
pre ručné ovládanie = **VSO** - 70 mm  
pre elektroovládanie = **VSO** - 150 mm

**ZHS** - zastavaná hĺbka stropu  
pre motory rady SPIN 11, SPIN 23, Torlift = 3600 mm  
pre motory rady SN 6041 = 4400 mm



# Priemyselné brány

sú dokonalým riešením predurčeným k bezpečnému a spoľahlivému uzatváraníu vjazdov v priemyselných výrobných alebo skladových halách. Typy priemyselných brán:

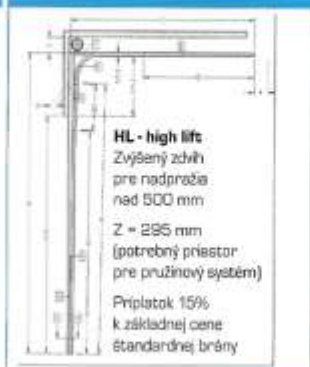

# Farebnosť a dekory

Široká ponuka dekorov, prirodzený vzhľad materiálu a kresba dreva zaručia, že brána bude dokonale ladit' s Vaším domovom.

■ ■ **Panely CLASIC, ACTUAL, FINAL, RUSTICAL** vo farbe biela, mahagón, zlatý dub.



Biela RAL 9016



Mahagón



Zlatý dub

■ ■ **Panel LUXURY** len v prevedení biela, strieborná, inox, antracit.



Biela



Strieborná



Inox



Antracit

■ ■ **Ostatné drevodekory a RAL len panel CLASIC.**



Borovica horská



Breza ružová



Čerešňa Amarante



Douglas



Dub



Dub bahenný



Dub prírodný



Dub rustikálny



Dub svetlý



Dub tmavý



Mascara



Nevada



Oregon



Teak



Drečh



Drečh prírodný



Drečh tmavý



Drečh vlašský

■ ■ **Vzorkovník RAL** - na Vaše pranie, je možné panely nalakovať na akýkoľvek odtieň podľa vzorkovníka RAL.

